

ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ



san marco

*Декоративное
покрытие*



О ЗАВОДЕ «САН МАРКО РУССИЯ»

«San Marco Group» - это группа промышленных предприятий по производству и продаже красок и декоративных покрытий для профессионального строительства, насчитывает 11 производственных площадок в различных странах мира, управляет портфелем из 7 брендов.

Начало истории семейной компании началось более 80 лет назад с открытия склада в 1937 году в г. Тревизо (Италия). Под руководством семьи Тамбурини-Джеремия компания выросла до образцового производства в сфере лакокрасочных материалов для профессионального строительства не только в Италии, получила признание во всем мире как производитель высококачественных материалов для декорирования, экспортируя свою продукцию в более чем 100 стран мира.

Открытие в 2018 году завода «San Marco» в России позволяет компании удовлетворять потребности российского рынка отделочных материалов. При оснащении производства был использован весь многолетний опыт группы компаний «San Marco Group», воплощенный в реализацию инновационных решений. Линия завода Сан Марко Россия, включает широкую гамму материалов, изобретенных в Италии, которые отвечают современным требованиям по охране окружающей среды.

Ассортимент включает в себя:

- интерьерные краски
- фасадные краски
- декоративные штукатурки
- грунты
- декоративные краски

Компания предоставляет потребителям широкий выбор решений по отделке, декорированию и защите внутренних и внешних поверхностей, подготовке и укреплению основания стен при помощи материалов высочайшего качества. Качество обусловлено выбором **наилучшего европейского сырья и применением передовых технологий** для достижения наилучших эстетических и эксплуатационных характеристик. Продукция компании – гарантия надежности и безопасности.



Компания «Сан Марко Россия» сосредоточена на производстве красок широкого потребления в сфере профессионального строительства. Производственная площадка «San Marco» в России в особой экономической зоне города Людиново, Калужской области. Общая площадь производственного участка составляет 15 000 м². При оснащении Российского производства был использован весь многолетний опыт группы компаний «San Marco Group», воплощенный в реализацию последних, инновационных решений.

Декоративные материалы Италии, уникальный опыт, накопленный традициями мастеров – лучшее решение для воплощения Ваших творческих идей!

**УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ НАСТОЯЩЕЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО**





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «ШЕЛК»



Cadoro 9 стр. Cavenier 11 стр. Cadoro Velvet 13 стр. Sagredo 15 стр.

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «ПЕСОК»



MarcoPolo Luxury 17 стр. Fontego 19 стр.

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА Paeninsula



Ultramatt 25 стр. Eggshell 27 стр.

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «ЗАМШИ»




Venere 21 стр.

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «СОСТАРЕННОЙ ШТУКАТУРКИ»



Calce Viva 23 стр.

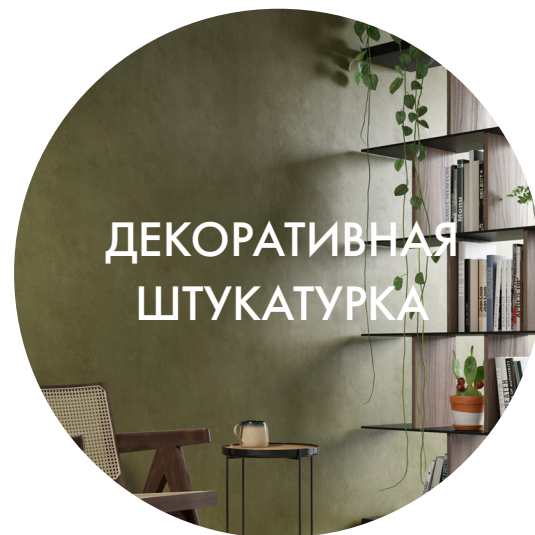

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА



Materica 31 стр.

ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА




Stucco Veneto 33 стр.



Intonachino Minerale 35 стр.



Marmorino Classico 37 стр.

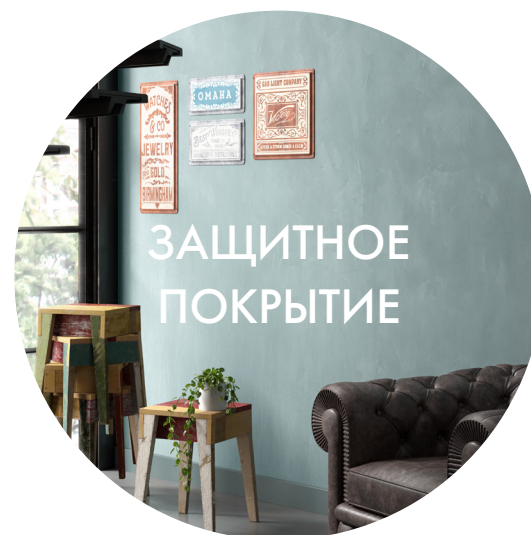

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



Velature 41 стр.




Decorfilm 43 стр.



Rialto 45 стр.



Patina 47 стр.

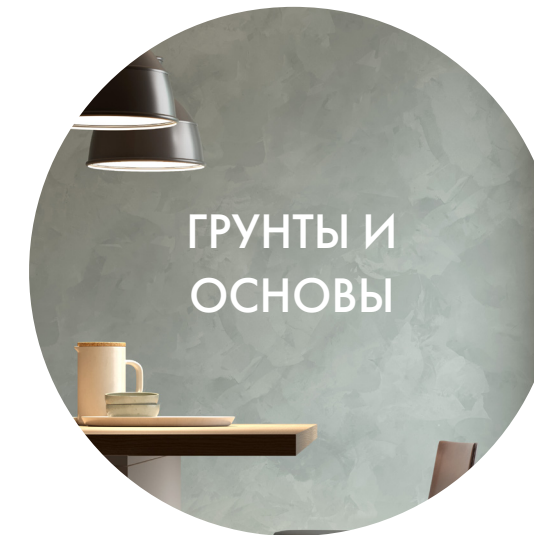

ГРУНТЫ И ОСНОВЫ

ГРУНТЫ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Interofis 50 стр.



Nanofis 51 стр.

ГРУНТЫ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ



Colorquarz Primer 52 стр.



Tintofis 53 стр.

КРАСКА - ОСНОВА



Fondecor 54 стр.



ЧТО ТАКОЕ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА?

Декоративная краска – это специальный состав для финишной отделки стен и потолков. Основное назначение – придать уникальный эстетический вид поверхности с высокими эксплуатационными характеристиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индивидуальное покрытие с уникальной фактурой и цветом материала. Невозможно повторить совершенно одинаковое нанесение – ручная работа.
- Декоративное покрытие не имеющее шов. Легко реставрируется в случае повреждения.
- Высокие эксплуатационные свойства: влагостойкость, паропроницаемость (исключает появление микроорганизмов как грибок/плесень), не впитывает запахи.
- Экологическая чистота продукта: полная безопасность Вашего помещения с заботой об окружающей среде.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Важный этап работы с декоративными красками – подготовка поверхности.

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом обработана, отшпаклевана, высушена и выровнена до надлежащего уровня. Использовать грунтовку, соответствующую обрабатываемой поверхности (внутренняя или наружная). В зависимости от желаемого эстетического эффекта нанести декоративный материал (краска или штукатурка) на подготовленную поверхность.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наносится на новую и старую штукатурку.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской на минеральной или органической основе, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro /Cavenier/Cadoro Velvet/Sagredo/MarcoPolo Luxury/ Fontego/ Venere/Calce Viva

Декоративное покрытие с эффектом «муаровый шелк» для внутренних работ

Материал позволяет создавать на стенах утончённый рисунок мягкого разнооттеночного шелка. Разнообразие техник нанесения и оттенков дает возможность реализовать задуманные декоративные эффекты.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 5-7 м ²	Bianco, Argento	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов	Губка, шпатель или кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/**Cavenier**/Cadoro Velvet/Sagredo/MarcoPolo Luxury/ Fontego/ Venere/Calce Viva

Декоративное покрытие с текстурированным перламутровым эффектом для внутренних работ

Благодаря особой пастообразной консистенции материал легко наносится, скрывая мелкие недостатки поверхности. Текстура материала характеризуется кристаллическим и перламутровым эффектом.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	от 3-4 до 6-10 м²/л (по способу нанесения)	Argento	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов	Кисть, губка, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/**Cadoro Velvet**/Sagredo/MarcoPolo Luxury Fontego/ Venere/Calce Viva

Декоративное покрытие для внутренних работ с эффектом
отделки стен мягким вельветом

Покрытие, преображающее интерьер за счет «эффекта вельвета», изысканного и мягкого. Использование данной краски с помощью различных техник нанесения позволит воплотить любую фантазию в реальность, создать неповторимый сказочный узор для стен и потолков и наполнить атмосферу уютом.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	3-5 м²/л	Bianco, Argento	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов	Кисть, губка, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadaro/Cavenier/Cadaro Velvet/**Sagredo**/MarcoPolo Luxury/ Fontego/ Venere/Calce Viva

Декоративное матовое перламутровое покрытие для внутренних работ

Материал создает на поверхности эффект «матового» шелка, с характерными двухцветными переливами. Матовое покрытие подчеркивает утонченность и элегантность интерьера.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	5-7 м²/л	Bianco	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов, меж слойная сушка 2 часа	Кисть, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/Cadoro Velvet/Sagredo/**MarcoPolo Luxury**/Fontego/Venere/Calce Viva

Декоративное покрытие с песчаным перламутровым эффектом для внутренних работ

Материал, за счет входящего в состав наполнителя, имитирующего «песчаные вихри», создает переливающиеся поверхности, которые контрастируют по степени блеска. Материал очень легко наносится, воплощая эстетические эффекты с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	4-6 м²/л	Bianco, Argento	1	Interofis + Fondecor	1 час	Кисть	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/Cadoro Velvet/Sagredo/MarcoPolo Luxury/**Fontego**/ Venere/Calce Viva


Декоративное покрытие с песчаным матовым эффектом для внутренних работ

Материал прост в применении, за счет своей универсальности позволяет создавать разные эффекты с мягкой или ярко выраженной текстурой, подходящие для любого стиля интерьера.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 4-6 м ² /л	Argento	1	Interofis + Fondecor	6-12 часов, меж слойная сушка 2 часа	Кисть, губка	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/Cadoro Velvet/Sagredo/MarcoPolo Luxury/ Fontego/ **Venere**/Calce Viva


Декоративное покрытие с «эффектом замши»

Матовое декоративное покрытие придает стене тактильный и визуальный «эффект кожи», «мягкой резины», с приятной матовой игрой света и цвета. С использованием различных техник нанесения и подходящих инструментов, материал позволяет получить различные эффекты декорирования поверхности, такие как эффект ткани, тканого полотна, облачности.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, максимум 15%	до 6-8 м²/л	Neutro	2	Interofis + Nanofis	24 часа	Кисть, губка, валик, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/Cadoro Velvet/Sagredo/MarcoPolo Luxury/ Fontego/ Venere/**Calce Viva**

Декоративное покрытие с эффектом состаренной штукатурки для интерьера

Известковая краска для интерьера: дыхание старины и современный комфорт. Calce Viva — это не просто отделочный материал, это инструмент для создания в интерьере атмосферы средиземноморского уюта, старинных фресок и благородной простоты. В основе этого покрытия лежит гашеная известь — натуральный минеральный компонент, известный человечеству еще с античных времен. Calce Viva — декоративная отделка, объединяющая эстетику ручной работы с высокими эксплуатационными характеристиками.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 3-4 м²/л	Argento	2	ColorQuarz Primer	12 часов, межслойная сушка 2 часа	Кисть, кельма	1 л., 4 л.




ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

Paeninsula: Ultramatt/ Eggshell

Эксклюзивная серия интерьерных красок Paeninsula

Ультраматовая краска с высокой укрывистостью и пятноотталкивающими свойствами, облегчающими нанесение и уход.

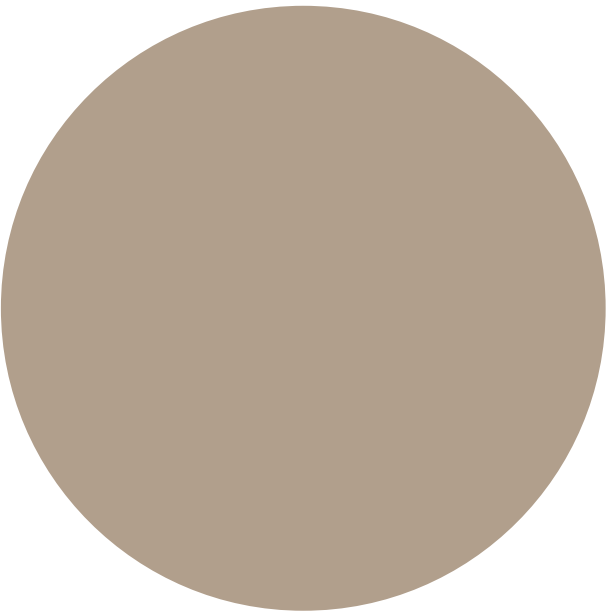

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	5 м²/л	Bianco, trasparente	2	Interofis/ Tintofis	2 часа в том числе меж слойная сушка	Кисть, валик, краскопульт	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:






ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
Paeninsula: Eggshell/Ultramatt


Эксклюзивная серия интерьерных красок Paeninsula

Краска с небольшим шелковистым блеском, аналогичным блеску «яичной скорлупы», с высокой укрывистостью и пятноотталкивающими свойствами, облегчающими нанесение и уход.

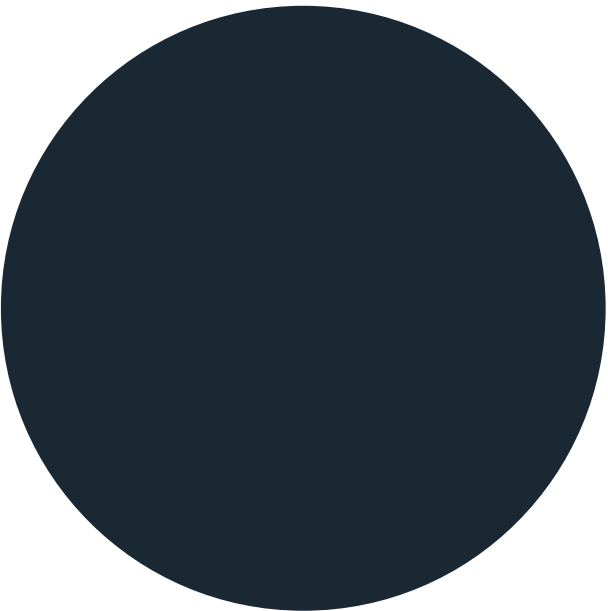

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	5 м²/л	Bianco, trasparente	2	Interofis/ Tintofis	2 часа в том числе меж слойная сушка	Кисть, валик, краскопульт	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ЧТО ТАКОЕ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА?

Декоративная штукатурка - это отделочный материал, используемый на финишном этапе ремонтных работ. С его помощью создаются уникальные поверхности стен, имитирующие натуральный камень, текстиль, кору дерева, капли дождя, поверхность старинных венецианских зданий и другие фактурные покрытия. Отличаются от декоративной краски - толщиной покрытия, имеют различную фактуру.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Разные виды декоративного индивидуального покрытия.
- Возможность нанесения на любой тип поверхности.
- Технология нанесения декоративной смеси предполагает ее равномерное распределение по всей стене во время работы. При этом создается вид единой поверхности без стыков, швов и ненужных переходов.
- Большие возможности колеровки. Фактурная штукатурка чаще всего поставляется в белом или прозрачном виде. Это позволяет колеровать смесь в любой понравившийся оттенок.

ОБЩИЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК:

- Фактурные. Материал с наполнителями различной величины в составе.
- Венецианские. Имитация различной каменной поверхности.
- Структурные. Материал имеет относительно однородную фракцию. Рельеф на них создается за счёт особой механики нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой.

Минеральные поверхности.

- При необходимости зашпатлевать все неровности и дефекты, крупные трещины нужно расширить и заполнить специальными уплотняющими составами.
- При наличии плесени обработать поверхность специальными антиплесневыми составами.
- Всю поверхность очистить от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить специальными средствами.

Бетонные поверхности.

- Удалить плохо держащиеся куски бетонного раствора с поверхности.
- Крупные сколы и трещины должны быть заделаны с помощью структурных растворов.
- Поверхность выровнена шпаклевочными составами.
- После полного высыхания шпаклевки поверхность обработать надлежащими способами и нанести грунтовку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для внутренних и внешних работ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура

хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica / Stucco Veneto/ Intonachino Minerale/ Marmorino Classico

Акриловая фактурная штукатурка для внутренних и внешних работ

Покрытие с фактурным эффектом, имеет пастообразную зернистую массу белого цвета. Позволяет получить различные текстуры на поверхности.



Разбавление	Расход	Базы	Размер гранул мраморной крошки	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 1-2,5 кг/м ²	Bianco	0,75 мм.	1-2 (в зависимости от эффекта)	ColorQuarz Primer	4-6 часов	Кельма	25 кг.

Техническая документация, скачать:






ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica/ **Stucco Veneto** / Intonachino Minerale/ Marmorino Classico


Минеральная декоративная штукатурка для получения эффектов природного камня

STUCCO VENETO - это возрождение классики в современном представлении. Уникальность продукта и простота обработки позволяют получить как классические, так и модные эффекты, даже в интенсивных цветах. Обладает высокой воздухопроницаемостью, характерной для натуральных минеральных продуктов.

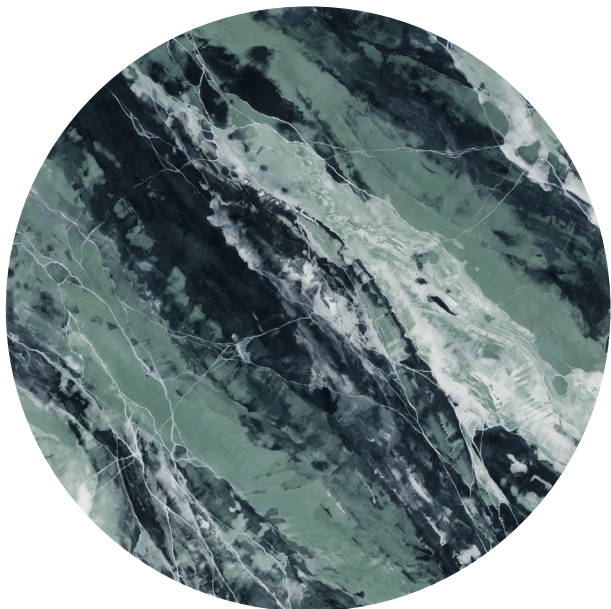

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	1,6 кг/м ²	Bianco, Trasparente	2 слоя	Interofis/ Nanofis	на отлив 3 часа, нанесение последующих слоёв через 6 часов	Кельма	1 кг., 25 кг.

Техническая документация, скачать:





ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica/ Stucco Veneto/**Intonachino Minerale**/ Marmorino Classico


Штукатурка на известковой основе для внутренних работ

Пластичный материал позволяет создавать максимально натуральные, эстетические эффекты «камня», минеральная основа со временем только набирает прочность. В состав входит гранулированный кварц, что позволяет скрыть мелкие недостатки подготовки поверхности.



Разбавление	Расход	Базы	Размер гранул мраморной крошки	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 1-2,5 кг/м²	Bianco	0,7 мм.	2 (в зависимости от текстуры)	Interofis/ColorQuarz Primer	12 часов	Кельма, шпатель	25 кг.

Техническая документация, скачать:



* При высыхании защищать от дождя и влажности, известковый материал




ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica/ Stucco Veneto/Intonachino Minerale/ **Marmorino Classico**

Гладкое матовое декоративное покрытие на основе извести для внутренних работ

Материал создает плотное гладкое покрытие, схожее с античными штукатурками, применяемыми в Венецианских Палаццо. Благодаря своему минеральному и известковому составу, MARMORINO поддерживает правильный воздухообмен стен и препятствует образованию плесени.

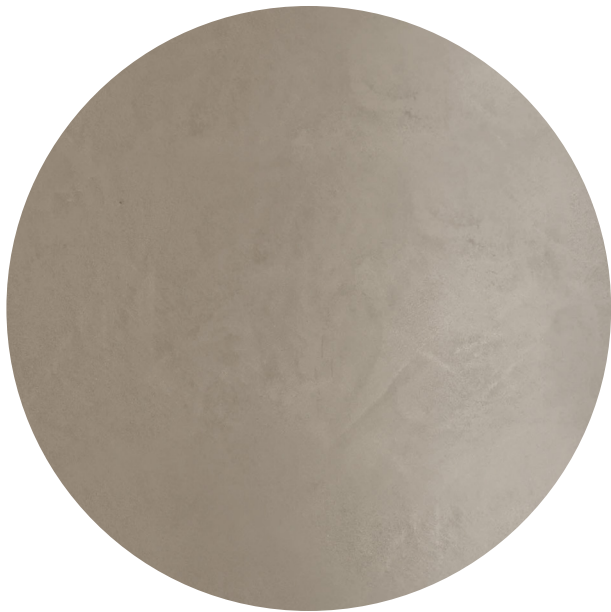

Разбавление	Расход	Базы	Размер гранул мраморной крошки	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
-------------	--------	------	--------------------------------	------------------	-------	------------------------	------------------	----------

вода, продукт готов к использованию	до 0,8-1 кг/м²	Bianco	0,5 мм.	2-3	Interofis/ ColorQuarz Primer	12 часов	Кельма, шпатель	25 кг.
-------------------------------------	----------------	--------	---------	-----	------------------------------	----------	-----------------	--------

Техническая документация, скачать:



* При высыхании защищать от дождя и влажности, известковый материал



ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА/ШТУКАТУРКА)?

Защитные (лессирующие) составы – специальные полупрозрачные материалы, выполняющие защитные и декоративные функции. Основная их особенность – придание желаемого тонирующего оттенка, подчеркивание текстуры основания, создание поверхностной защиты, предохранения от воздействия разрушительных внешних факторов. Такая обработка штукатурки является неплохой защитой от воздействий механического характера, выцветания и сырости.

Продукты наносятся поверх базового укрывного слоя финишной краски/штукатурки для придания дополнительного декоративного эффекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Придание дополнительной крепости декоративному штукатурному покрытию.
- Устойчивость к воздействию солнечных лучей, защита от выцветания поверхности.
- Повышенная стойкость к царапинам, ударам, истиранию.
- Возможность использования для очистки стен моющих веществ.
- Равномерная укладка как на плоские, так и на рельефные стены.
- Создание дополнительного индивидуального эстетического эффекта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высушена. При необходимости зашпаклевать все неровности и дефекты, трещины нужно соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами. При помощи щётки полностью удалить возможные выступающие участки старой краски, меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски и темперы. Всю поверхность очистите от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и укрепляющими средствами. После полного высыхания шпаклевки, наждачной бумагой необходимо снять все лишние неровности, очистить стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанести грунтовку, соответствующую обрабатываемой поверхности (внутренняя или наружная).

В зависимости от желаемого эстетического эффекта нанести декоративный материал (краска или штукатурка) на подготовленную поверхность. Далее, минимум через 6 часов, после полного высыхания основания, нанести 1-й слой защитного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Предварительно окрашенные акриловой краской поверхности.
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Velature/Decorfilm/Rialto/Patina


Декоративное акрил-силоксановое покрытие для внутренних и наружных работ

Лессирующее защитное и декоративное настенное покрытие обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах — даёт отличную сопротивляемость к агрессивным факторам окружающей среды. Силоксан так же дает «антистатический» эффект.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, разведение от 70%-100% перед использованием	до 10-20 м²/л	Neutro	1-2	Наносится на декоративный материал, после полного высыхания	6-12 часов межслойная сушка 120 мин.	Кисть, губка, тампон	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Velature/**Decorfilm**/Rialto/Patina


Защитное средство на водной основе для внутренних и наружных работ

Продукт для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, водоземлюсионной краской, эмалью. Комбинация специальных компонентов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям. Быстро высыхает, не желтеет.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Полное время высыхания	Способ нанесения
вода, разведение 5%-15%. При работе с сильно впитывающей поверхностью 25-30%	до 10-12 м²/л (1 слой)	Neutro	1-2	4 часа	Кисть, валик, краскопульт

Техническая документация, скачать:





ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Velature/Decofilm/**Rialto**/Patina


Декоративный лак с эффектом «Soft Touch»

Декоративный лак с эффектом «soft touch» на основе органических наполнителей придает поверхностям исключительную мягкость и приятные ощущения от прикосновения. Идеальное решение для оформления как общественных, так и частных пространств.



Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, максимум 30%	до 8-10 м ² /л (2 слоя)	Neutro	2	1-2 часа	Кисть, валик, распылитель	1л., 4 л.

Техническая документация, скачать:






ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Velature/Decofilm/Rialto/**Patina**


Декоративный воск для внутренних работ на водной основе для обработки минеральных декоративных покрытий на основе извести

Использование воска позволяет создавать глянцевый эффект переливающейся патины на поверхностях. Воск легко полируется и не желтеет со временем. Материал повышает устойчивость обрабатываемой поверхности к механическим повреждениям, не делает поверхность водонепроницаемой, а придает ей незначительную защиту от воды. Предназначен для механической или ручной полировки.

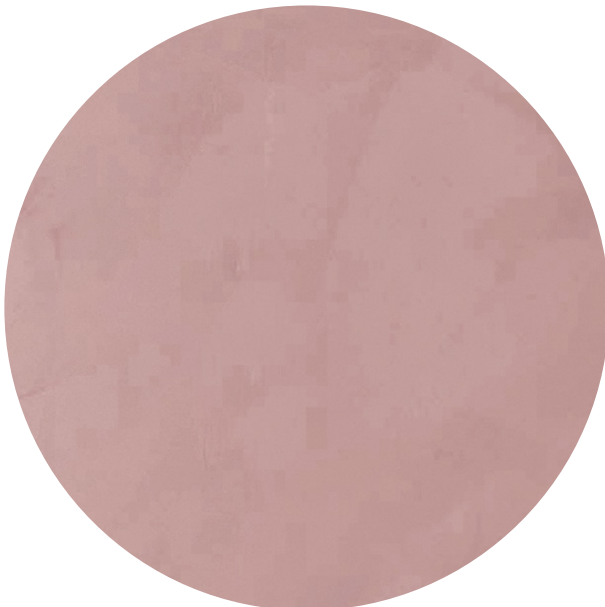

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, максимум 30%	20 м²/л	Neutro	1	1-2 часа	Кисть, валик, распылитель	1л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





ЧТО ТАКОЕ ГРУНТ?

Грунтовка перед покраской — это важный этап работы, который влияет на качество и долговечность финишного покрытия. Чтобы выбрать правильный грунт, нужно учитывать тип поверхности, которую вы будете красить, а также тип финишного материала, который Вы собираетесь использовать.

Функции грунта:

- Адгезия: улучшение сцепляемости краски с поверхностью.
- Укрепление основания (связывание не прилегающих частей основания).
- Выравнивание или уменьшение впитывающих свойств.
- Уменьшение расхода и равномерное нанесение краски.
- Защита от плесени и грибка.

Общие типы грунта:

Грунт – концентрат: важно обратить внимание на пропорцию разбавления водой.

Грунт пигментированный: возможность колеровки в оттенок финишного материала.

Грунт глубокого проникновения: фиксирует и укрепляет окрашиваемую поверхность.

Грунт с кварцевым наполнителем: создает фоновый слой для покрытий значительной толщины (улучшает сцепление).

Грунт с индикатором влажности: сигнализирует об оставшейся в поверхностном слое стен влаге, не полностью выделяя проблемные места.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Новые и старые штукатурки со связующими веществами на водной основе, различные минеральные строительные смеси.

- Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и зашпаклёванные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартонного листа.

- Поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура

хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Interofis/Nanofis/Colorquarz Primer/ Tintofis/Fondecor

Глубокопроникающий акриловый грунт-концентрат (разбавление на одну часть Interofis не менее 2 частей воды) для внутренних работ

Предназначен для укрепления различных видов поверхностей. Создает идеальную основу для адгезии с последующими слоями, изолируя их от воздействия щелочной среды. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности.



Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, разбавление 1:2 (мин 2 части воды)	10 м²/л (готовый продукт)	4 часа	Кисть, валик, краскопульт	1л., 4 л.

Техническая документация, скачать:



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Interofis/**Nanofis**/Colorquarz Primer/ Tintofis/Fondecor

Микронизированный укрепляющий (идеально для рыхлых поверхностей) грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

Предназначен для укрепления различных видов поверхностей. Создает идеальную основу для адгезии с последующими слоями.



Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, требует разбавление: гипс, гипсокартон: от 50-100%; штукатурные поверхности и старые краски: от 100-200%; бетонные поверхности: от 200-300%.	до 10-20 м²/л	4 часа (в зависимости от разбавления и впитывающих поверхности)	Кисть, валик, краскопульт	1л., 4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Interofis/Nanofis/**Colorquarz Primer**/ Tintofis/Fondecor

Пигментированный грунт глубокого проникновения с кварцевым наполнителем и индикатором влажности для внутренних и наружных работ

Рекомендуем наносить на обеспыленную поверхность. Индикатор влажности сигнализирует об оставшейся в поверхностном слое избыточной влаге, выделяя проблемные места. Кварцевый наполнитель создает идеальную адгезию для нанесения декоративных штукатурок.



Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 8-10 м²/л	2 часа	Кисть, валик	4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Interofis/Nanofis/Colorquarz Primer/**Tintofis**/Fondecor

Пигментированный грунт глубокого проникновения с индикатором влажности для внутренних и наружных работ

Продукт укрепляет окрашиваемую поверхность, улучшает адгезию. Возможна колеровка для использования водно-дисперсионных красок. Использование данного грунта позволяет снизить расход финишного материала, заколерованного в неукрывистые цвета. Может использоваться как дефектовочный грунт при механизированном нанесении. Имеет индикатор влажности.



Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
требуется разбавление 5-15% (в зависимости от впитывающей способности поверхности).	до 8-10 м²/л	2 часа	Кисть, валик, краскопульт	1л., 4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Interofis/Nanofis/Colorquarz Primer/ Tintofis/ **Fondector**

Краска-основа под нанесение декоративных покрытий и водно-дисперсионных красок для внутренних работ

Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, возможно разбавление продукта, в зависимости от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода провести предварительную пробу на отдельном участке поверхности.	до 8-10 м ² /л	6 часов	Кисть, валик, краскопульт	1л., 4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:



SAN MARCO GROUP

История длиною более чем в восемьдесят лет.

В 1937 году первый складской комплекс открыл свои двери в Тревизо. Сегодня San Marco Group — это 7 производственных площадок, 3 бизнес-подразделения и экспорт в более чем 100 стран мира. История предпринимательской династии, охватывающая четыре поколения, — история одной семьи.

San Marco Group — лидер Италии в области производства и дистрибуции лакокрасочных материалов и покрытий для профессионального строительства. Обладая сильным и сбалансированным портфелем из семи собственных брендов, Группа за более чем 80 лет своей эволюции стала точкой отсчёта как на национальном, так и на международном уровне.

Каждый день мы с ответственностью и гордостью трудимся над тем, чтобы продвигать по всему миру культуру строительства и реставрации, а также ценность продукта «Сделано в Италии».







Decorativi

ООО «САН МАРКО РУССИЯ»

Адрес завода: Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново,
Особая экономическая зона Калуга, вл. 1/2.

Тел. 8 800 550 51 18

sale@sanmarcorussia.ru

www.sanmarcorussia.ru

Артикул 01042026

